

Multiservice GmbH
Dorfstrasse 26
CH-8532 Weiningen TG

Telefon: 052 747 17 88
E-Mail: info@tuerenteam.ch


Weiningen TG, 01.02.2018

Multiservice GmbH

Angebot Jungfrau 701

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Kompotherm Haustüre:

Position: 1

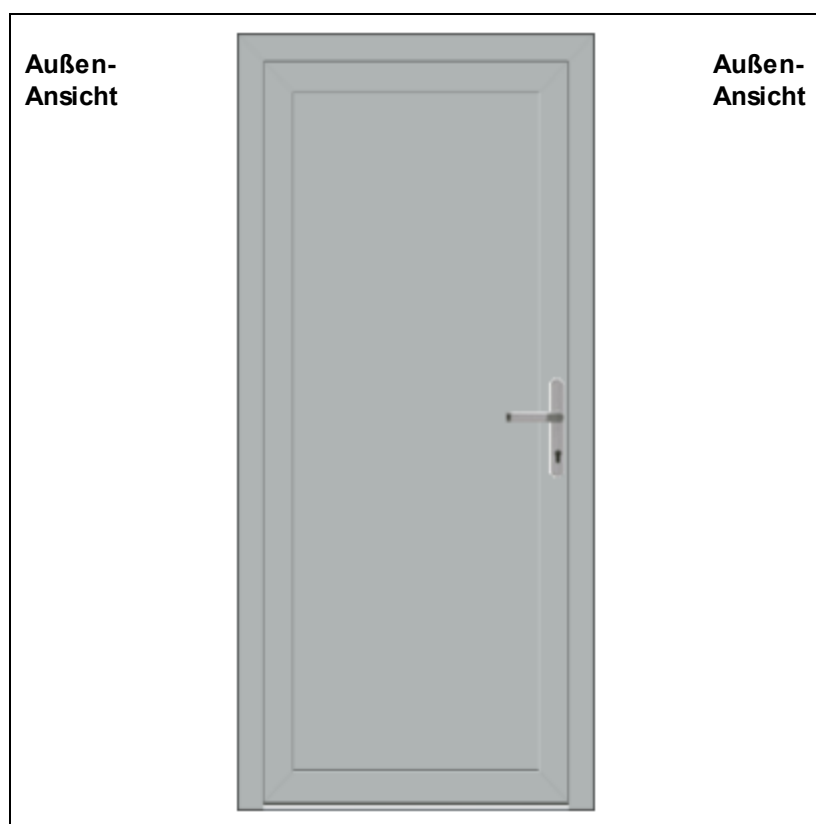

KOMPOtherm® -Aluminium-Tür

Profilsystem : KOMPOtherm® KO 70 HD
 Öffnungsart : DIN rechts einwärts
 Bodenschwelle : 4

Gesamtmaß (B x H): 950 x 1950 mm

Türbreite : 950 mm

Lichter Durchgang : 812/1881 mm

Typ 700 Nebeneingangstür



Original KOMPOtherm® Design

V: 6,51 U:1.209

Farben :	außen	innen
Profile:	Pfo., Sock, Blindflg., Spr.	
Rahmen:	links, oben, rechts RAL 9006 - Weißaluminium	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz
Türflügel:	RAL 9006 - Weißaluminium	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz
Füllungsplatte:	RAL 9006 - Weißaluminium	RAL 9016 - Weiß Seidenglanz
Zierrahmen + Aufdopplung:		

Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
1 Stück	KOMPOtherm® Tür wie oben beschrieben	2'041, -
1 Stück	KOMPOtherm® Typ 701 geschlossen	
1 Stück	11350 3-fach Verriegelung	
1 Stück	10134 Standard-Drücker innen weiß ähnl. RAL 9016	
1 Stück	10037 Drücker aussen Silber eloxiert	
1 Stück	10196 KABA Expert-Sicherheitsprofilzylinder mit innen Drehknopf, mit 5 Wendschlüsseln und KOMPOtherm-Sicherheitskarte, nach DIN 18252 und EN 1303, Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandklasse 2, mit Not- und Gefahrenfunktion	180, -
1 m	Alu-Wetterschenkel aussen, zum einschieben	30, -
Summe :		2'251,00

Die angegebene KOMPOtherm Türanlage, Position 1 mit Profil KO 70 HD, Verglasung geschlossen, hat einen gesamten U-Wert von ca. 1.2 W/(qm x K).

Die Berechnungen sind nach DIN EN ISO 10077-1:2000-11 ausgeführt worden und berücksichtigen somit auch den, auf den U-Wert negativ ausfallenden, Randverbund der Verglasung.

Kalkulation		
Position 1: 1 x Türanlage wie beschrieben	Summe Position 1:	2'251,00
	Gesamtsumme Position 1:	2'251,00
	Nettosumme :	2'251,00
	MwSt. : 7.70 %	173,33
	Gesamtsumme :	2'424,33

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen um Computeranimationen handelt. Verfälschungen in Form und Farbe können auftreten!

Montagearbeiten/Leistungsnachweis:

- Renovation A-Z
- Türlieferung auf Baustelle
- Demontage alte Türe
- Entsorgung alte Türe
- Montage neue Türe auf Anschlag mit Anschlagband
- Grundeinstellung neue Türe
- Elastische Verfugungen: Türe Bauwerk

Zahlungskonditionen:

40 % von Auftragswert bei Bestellung,

60 % von Auftragswert nach Fertigstellung innert 10 Tagen.


Wir freuen uns, Ihnen eine Offerte unterbreiten zu dürfen. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Multiservice GmbH
Edwin Stäheli

Außen- und Innenansicht für Position 1

Außenansicht

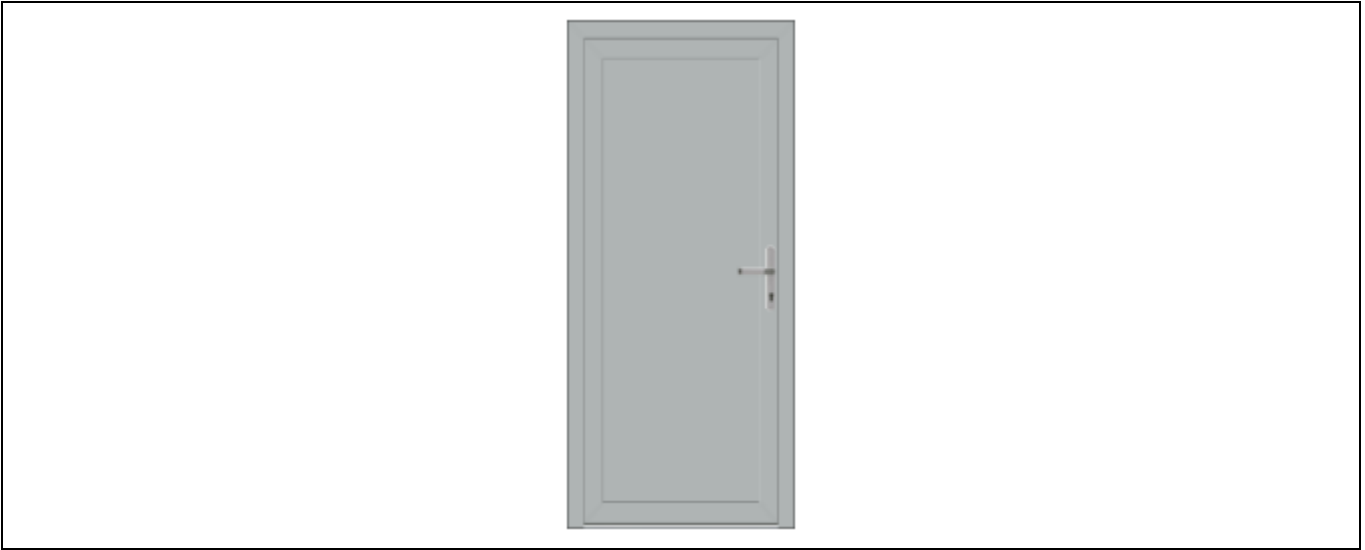

Innenansicht (Die Innenansicht kann teilweise von der realen Ansicht abweichen!)

