

Multiservice GmbH
Dorfstrasse 26
CH-8532 Weiningen TG

Telefon: 052 747 17 88
E-Mail: info@tuerenteam.ch


Weiningen TG, 01.02.2018

Multiservice GmbH

Angebot Rigi 265 ER

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für Kompotherm Haustüre:

Position: 1

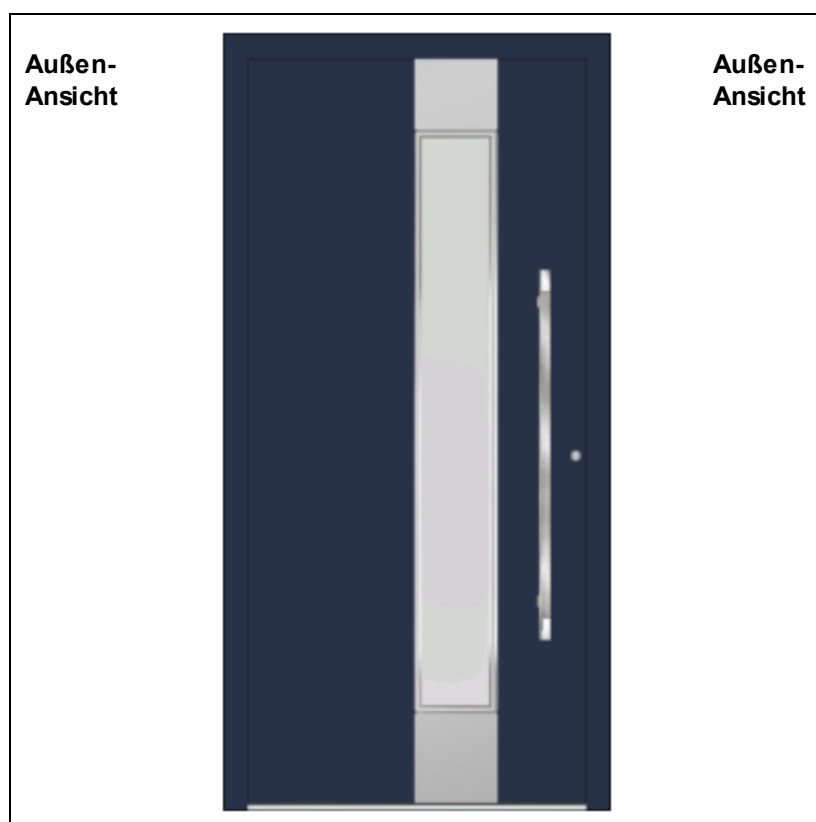

KOMPOtherm® -Aluminium-Tür

Profilsystem : KOMPOtherm® KO 80 HD
 Öffnungsart : DIN rechts einwärts
 Bodenschwelle : 2

Gesamtmaß (B x H): 1100 x 2100 mm

Türbreite : 1100 mm

Lichter Durchgang : 962/2031 mm

Typ 100 1-flügelige Haustür



Original KOMPOtherm® Design

V: 6,51 U:1.209

Farben :	außen	innen
Profile:	Pfo., Sock, Blindflg., Spr.	
Rahmen:	links, oben, rechts RAL 5011 - Stahlblau	RAL 9007 - Graualuminium
Türflügel:	RAL 5011 - Stahlblau	RAL 9007 - Graualuminium
Füllungsplatte:	RAL 5011 - Stahlblau	RAL 9007 - Graualuminium
Zierrahmen + Aufdopplung:		RAL 9007 - Graualuminium

Anzahl	Bezeichnung	Preis (CHF)
1 Stück	KOMPOtherm® Tür wie oben beschrieben	1'794, -
1 Stück	KOMPOtherm® E-265ER (mit Edelstahloptik außen), Kombi-Füllung, Block-Line Motiwerglasung 1474	1'593, -
1 x	Aufpreis für Füllung flügelüberdeckend nur außen	382, -
1 Stück	11350 3-fach Verriegelung	
1 Stück	10034 Standard-Drücker innen Silber eloxiert	
1 Stück	22060 Stangengriff Edelstahl matt geschliffen, Enden spiegelpoliert	538, -
1 Stück	10196 KABA Expert-Sicherheitsprofilzylinder mit innen Drehknopf, mit 5 Wendeschlüsseln und KOMPOtherm-Sicherheitskarte, nach DIN 18252 und EN 1303, Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandklasse 2, mit Not- und Gefahrenfunktion	180, -
1,2 m	Alu-Wetterschenkel aussen, zum einschieben	36, -
Summe :		4'523,00

Die angegebene KOMPOtherm Türanlage, Position 1 mit Profil Standard, Verglasung Motiwerglasung 1474, hat einen gesamten U-Wert von ca. 1.2 W/(qm x K).

Die Berechnungen sind nach DIN EN ISO 10077-1:2000-11 ausgeführt worden und berücksichtigen somit auch den, auf den U-Wert negativ ausfallenden, Randverbund der Verglasung.

Kalkulation		
Position 1:	1 x Türanlage wie beschrieben	Summe Position 1: 4'523,00
		Gesamtsumme Position 1: 4'523,00
		Nettosumme : 4'523,00
		MwSt. : 7.70 % 348,27
		Gesamtsumme : 4'871,27

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Darstellungen um Computeranimationen handelt. Verfälschungen in Form und Farbe können auftreten!

Montagearbeiten/Leistungsnachweis:

- Renovation A-Z
- Türlieferung auf Baustelle
- Demontage alte Türe
- Entsorgung alte Türe
- Montage neue Türe auf Anschlag mit Anschlagband
- Grundeinstellung neue Türe
- Elastische Verfugungen: Türe Bauwerk

Zahlungskonditionen:

40 % von Auftragswert bei Bestellung,
60 % von Auftragswert nach Fertigstellung innert 10 Tagen.


Wir freuen uns, Ihnen eine Offerte unterbreiten zu dürfen. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Multiservice GmbH
Edwin Stäheli

Außen- und Innenansicht für Position 1

Außenansicht

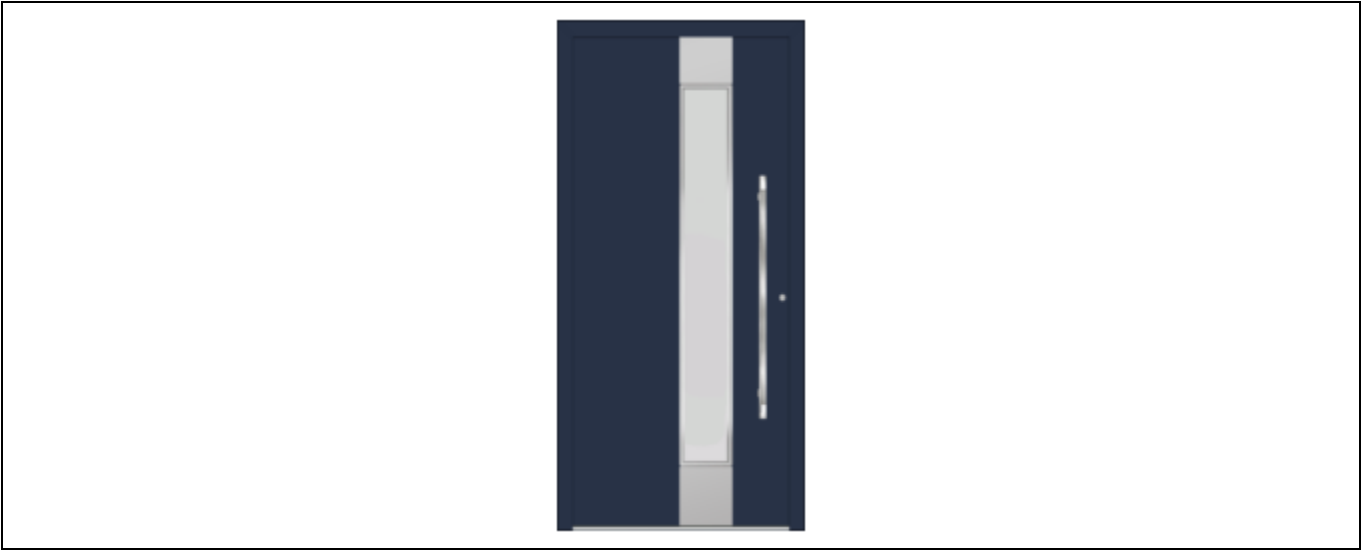

Innenansicht (Die Innenansicht kann teilweise von der realen Ansicht abweichen!)

